

# ZWEMBAD SPREADSHEET

## CIRCULATIE



### Leeg skimmermandjes wekelijks

Houdt de skimmermandjes leeg en schoon. Dit verbetert de circulatie en de pompfunctie.



### Stel inspuitsers correct

Verstel de inspuitsers allemaal in dezelfde richting, gericht naar de skimmers en naar onder. Dit zorgt voor een betere zuivering en verdeling van chemicaliën.



### Schakel filter en pompinstallatie in

Laat het systeem minimaal 8-12u per dag draaien. Hoe langer hoe beter. Indien het warmer wordt overdag, laat de pomp dan 12-14u draaien.



### Monitor filterdruk

Een normale filterdruk ligt tussen de 10- 20 PSI / 0,9- 1,1 bar. Backwash wanneer druk lager is dan 10 PSI / 0,7 bar.



## REINIGING

### Reinig oppervlakte 2-wekelijks

Dit verhindert dat vuiligheid naar de bodem kan zinken en beperkt het stofzuigen. Reinig altijd in de richting van de stroming en skimmers. Loop in cirkels.




### Stofzuig wekelijks

Stofzuigen verbetert de circulatie en houdt de vloer schoon. Dit voorkomt aanslag op de bodem en wanden. Investeer in een Robot om dit proces te vergemakkelijken en te optimaliseren.



### Schrob wekelijks

Schrobben van trappen, randen en ladders verhindert alg aanslag. Schrob altijd richting de bodem.

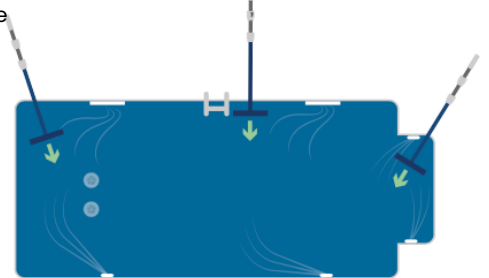

## CHEMIE

### Test waterkwaliteit wekelijks

Gebruik test-strips, een vloeibare of digitale test-set. Controleer de Chloorwaarde en de PH. Voeg chemicaliën toe wanneer nodig.



### Water balans check

De PH waarde dient eerst gecontroleerd te worden. Indien nodig verlaag of verhoog de PH tot het verkrijgen van de ideale waarde tussen 7,1 en 7,5 PH. Een goede PH balans is essentieel voor de werking van chloor.



### Chloorwaarde in het zwembad


Totale chloorwaarde ligt tussen de 0,5- 2,5 ppm (mg/L). Vrije chloorwaarde ligt tussen de 0,5- 1,5 ppm (mg/L). Dit zal het desinfecterende vermogen van het zwembad bepalen. Voeg chloor bij indien nodig.



### Shock hetzwembad wekelijks

Voeg wekelijks nieuw chloor toe aan het zwembad.

Investeer in een dosseersysteem om dit te vergemakkelijken en regelmatig automatisch te laten controleren.

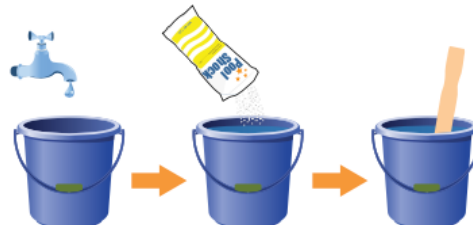

- Vul emmer met warm water
- Voeg chloor shock voorzichtig toe.
- Los poeder volledig op. Roer voorzichtig
- Verdeel rond in het zwembad. Begin bij de inspuitsers.
- Laat pomp minimaal 8-12u draaien.
- Niet zwemmen 4-5u na toevoeging.

